

Banyo / WC Kilidi

GENEL

İçeriden kilitlenen ve acil durumda dışarıdan açılabilen banyo / wc kapılarında kullanılır.

- 78 mm aks mesafesi
- Tek tur kilitlemeye 13.5 mm kilit sürgü mesafesi
- Kilit sürgüsü yalnızca içeriden kilitlenebilir
- Kilit dili her iki yönden kol ile açılabilir
- Kapı kilitli iken acil durumda dışarıdan tornavida ya da metal para ile açılabilir
- Kilit dili yönü kolaylıkla değiştirilebilir
- Yalnızca kilit sürgülü modeli mevcuttur (X906TD)



ÖZELLİKLER

- Gövde Genişliği : 86 mm
Göbek (Seren) Mesafesi..... : 52 mm
Gövde : Galvaniz Çinko
Ayna : Tablo 1'den seçiniz
Kilit Karşılığı..... : Ayna ile aynı malzeme
Kilit Sürgüsü..... : Elektro kaplama uygulanmış çelik
Kilit Dili..... : Paslanmaz çelik
Kol Mili Yuvası : 8 mm (5 mm adaptörlü) paslanmaz çelik

SERTİFİKALAR

BS EN 1634 PART 1: 2000 4 Saat Yangına Dayanıklılık Testi
Sertifikası (Warrington Fire Test Certificate - No: 145690)

X906TA/TD

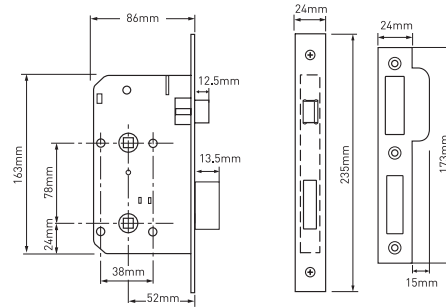

Ayna/Kilit Karşılığı Seçenekleri (Tablo 1)

SS	Paslanmaz çelik	SB	Mat pirinç
PS	Parlak paslanmaz çelik	AB	Antik pirinç
PB	Parlak pirinç	ABZ	Antik bronz