

Emniyet Kilidi

X906DL

GENEL

Her iki yönden sadece anahtarla açılması istenen kapılarda kullanılır.



→ Çift tur kilitlemeye 22 mm kilit sürgü mesafesi

ÖZELLİKLER

Gövde Genişliği : 86 mm
Göbek (Seren) Mesafesi..... : 55 mm
Gövde : Galvaniz Çinko
Ayna : Tablo 1 'den seçiniz
Kilit Karşılığı..... : Ayna ile aynı malzeme
Kilit Sürgüsü..... : Elektro kaplama uygulanmış çelik
Kilit Dili..... : Yok
Kol Mili Yuvası : 8 mm paslanmaz çelik

SERTİFİKALAR

BS EN 1634 PART 1: 2000 4 Saat Yangına Dayanıklılık Testi
Sertifikası (Warrington Fire Test Certificate - No: 145690)

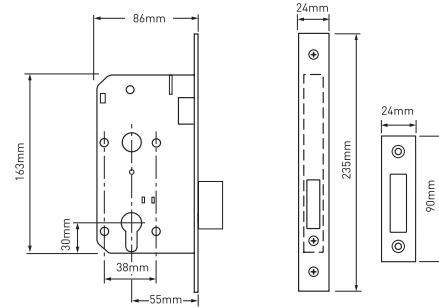

Ayna/Kilit Karşılığı Seçenekleri (Tablo 1)

SS	Paslanmaz çelik	SB	Mat pirinç
PS	Parlak paslanmaz çelik	AB	Antik pirinç
PB	Parlak pirinç	ABZ	Antik bronz