

## Silindirli Kilit

# X906PZ

### GENEL

Her iki yönden kol ve anahtar ile açılması istenen kapılarda kullanılır.


- 72 mm aks mesafesi
- Çift tur kilitlemeye 22 mm kilit sürgüsü mesafesi
- Kilit dili yönü kolaylıkla değiştirilebilir

### ÖZELLİKLER

- Gövde Genişliği.....: 86 mm  
Göbek (Seren) Mesafesi.....: 55 mm  
Gövde .....: Galvaniz Çinko  
Ayna .....: Tablo 1 'den seçiniz  
Kilit Karşılığı.....: Ayna ile aynı malzeme  
Kilit Sürgüsü.....: Elektro kaplama uygulanmış çelik  
Kilit Dili.....: Paslanmaz çelik  
Kol Mili Yuvası .....: 8 mm paslanmaz çelik

### SERTİFİKALAR

BS EN 1634 PART 1: 2000 4 Saat Yangına Dayanıklılık Testi  
Sertifikası (Warrington Fire Test Certificate - No: 145690)

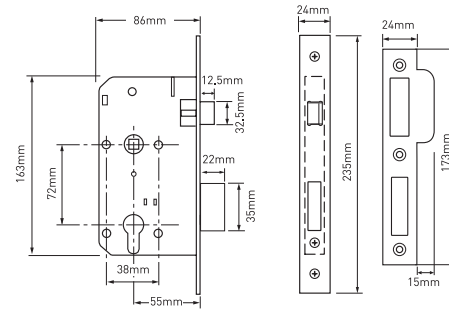

### Ayna/Kilit Karşılığı Seçenekleri (Tablo 1)

|    |                        |     |              |
|----|------------------------|-----|--------------|
| SS | Paslanmaz çelik        | SB  | Mat pirinç   |
| PS | Parlak paslanmaz çelik | AB  | Antik pirinç |
| PB | Parlak pirinç          | ABZ | Antik bronz  |