




### Adams Rite 1391-1042

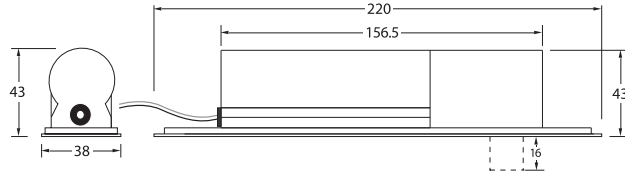

#### Genel

Adams Rite 1391-1042 solenoid kilit özellikle çift yönlü çalışan kapılar olmak üzere diğer kilitleme sistemlerinin uygun olmadığı kapılarda kullanılır. Cam kapılara opsiyonel montaj aparatı ile uygulama yapılabilir.

#### Özellikler

- \*“Enerji varken kilitli (fail safe)” kalma esasına göre çalışır.
- \*Normal çalışma gerilimi 12 - 24 V DC olarak seçilebilir.
- \*Kapı durumunu gösteren izleme kontağı mevcuttur.
- \*Kilit durumunu gösteren izleme kontağı mevcuttur.
- \*Kapının kapandıktan sonra kilitleme gecikmesi 0- 2,5 veya 5 saniye olarak ayarlanabilir.
- \*Yatay ve dikey uygulama yapılabilir.
- \*Cam kapı uygulaması için opsiyonel yüzey tip montaj braketı mevcuttur.

#### Uygulama

- \*Ahşap, cam, çelik ve alüminyum kapılar
- \*Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

#### Teknik Özellikler

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Çalışma Prensibi           | Enerji varken kilitli (fail safe) |
| Çektiği Akım               | 1.220mA @ 12 VDC ; 900mA @ 12VAC  |
| Çalışma Voltajı            | 12 - 24 V DC/AC                   |
| Dayanıklılık               | 330 kg                            |
| Gövde                      | Çinko - Alüminyum alaşımı         |
| Hareketli Dil              | Paslanmaz Çelik                   |
| Dil Hareket Mesafesi       | Maksimum 4 mm                     |
| Kapı Durumu İzleme Kontakı | Mevcut                            |